



# HULDRA 6


Fra serienummer 404 700 -

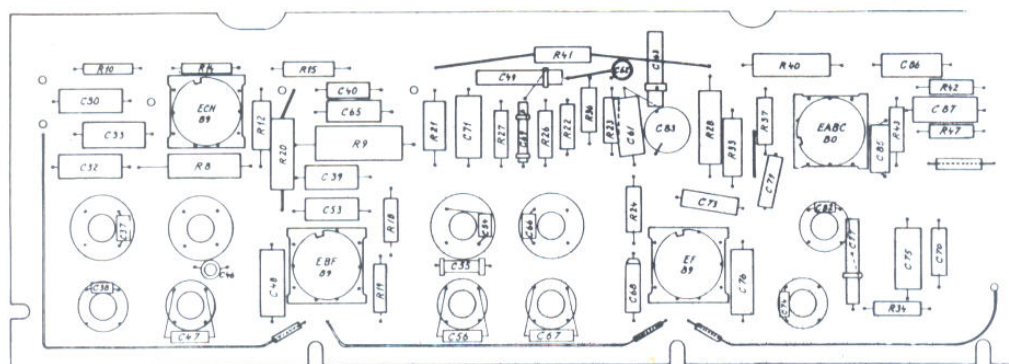


MF-plate. Tegn. nr. 3222-2




Koplingsplate  
Tegn. nr. 3255.

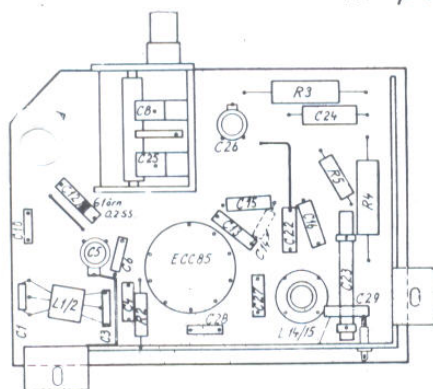

FM-tuner. Tegn. nr. 3220-1

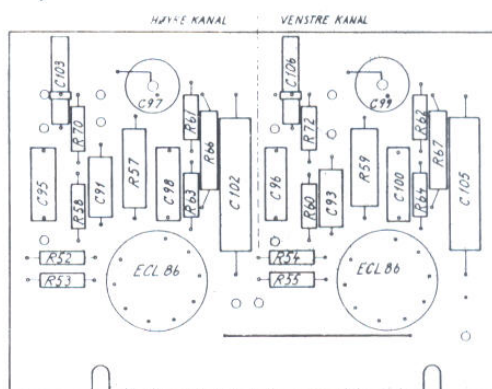

LF-plate. Tegn. nr. 3224-2



Rørholder-nummerering  
sett fra undersiden.

M Å L E D A T A




Følsomhet	Bånd/Gram :	ca. 90 mV for 500 mW ut pr. kanal	v/400 c/s.
"	MF 455 kc/s 30 % mod.:	15-30 uV	" " " " " " " " " " Selektivitet: Fjern
"	G1 ECH81	10-20 "	" " " " " " " " " " " " "
"	LB 200 kc/s	8-14 "	" " " " " " " " " " " " "
"	MB 1000 "	10-20 "	" " " " " " " " " " " " "
"	FB 3 Mc/s	10-20 "	" " " " " " " " " " " " "
"	KB 15 "	ca. 0.5 mV for 10 volt over C83	" " " " " " " " " " " " "
"	MF 10.7 Mc/s	" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "
"	G1 ECH81 :	ca. 2 uV for 26 dB sign./støy-forh.	" " " " " " " " " " " " "
"	G1 EBF89 :		
"	FM 93 Mc/s mod. 22.5 kc/s sving:		

Målingene gjelder tonekontroll i stilling "Tale".

Komponenter som kan avvike fra skjema-angivelsene.

F M p l a t e n: Verdiane for C15-C22-C29 gjelder for hvite trykkplater av polyester. Verdiane i parentes gjelder bakelittplater. Kondensatorene kan også forekomme som kombinasjoner. Temperaturkoeffisienten for C22 og C29 er viktig for kretsens stabilitet.

M F p l a t e n: C43 er forandret fra 2000 pF til 0.01 uF, C47 er forandret fra 33 pF til 100 pF. R36 er øket fra 0.1 Mohm til 0.15 Mohm og R29B redusert fra 0.051 Mohm til 0.01 Mohm, for å redusere overlappingsområdet på indikatorrøret i FM stilling. C81 var på de første apparater 4 uF. 8 uF gir noe bedre overhøringsdempning i enkelte dobbeltprogramstillinger. C97-C99 kan også være 4 uF.

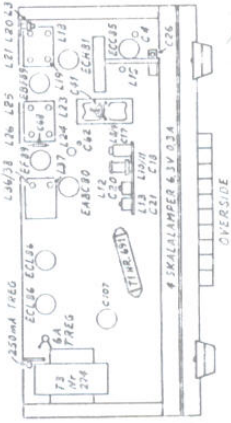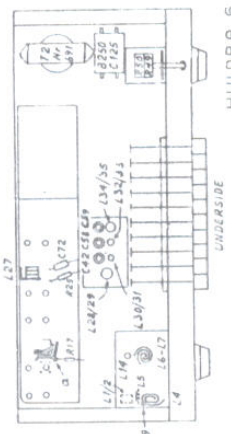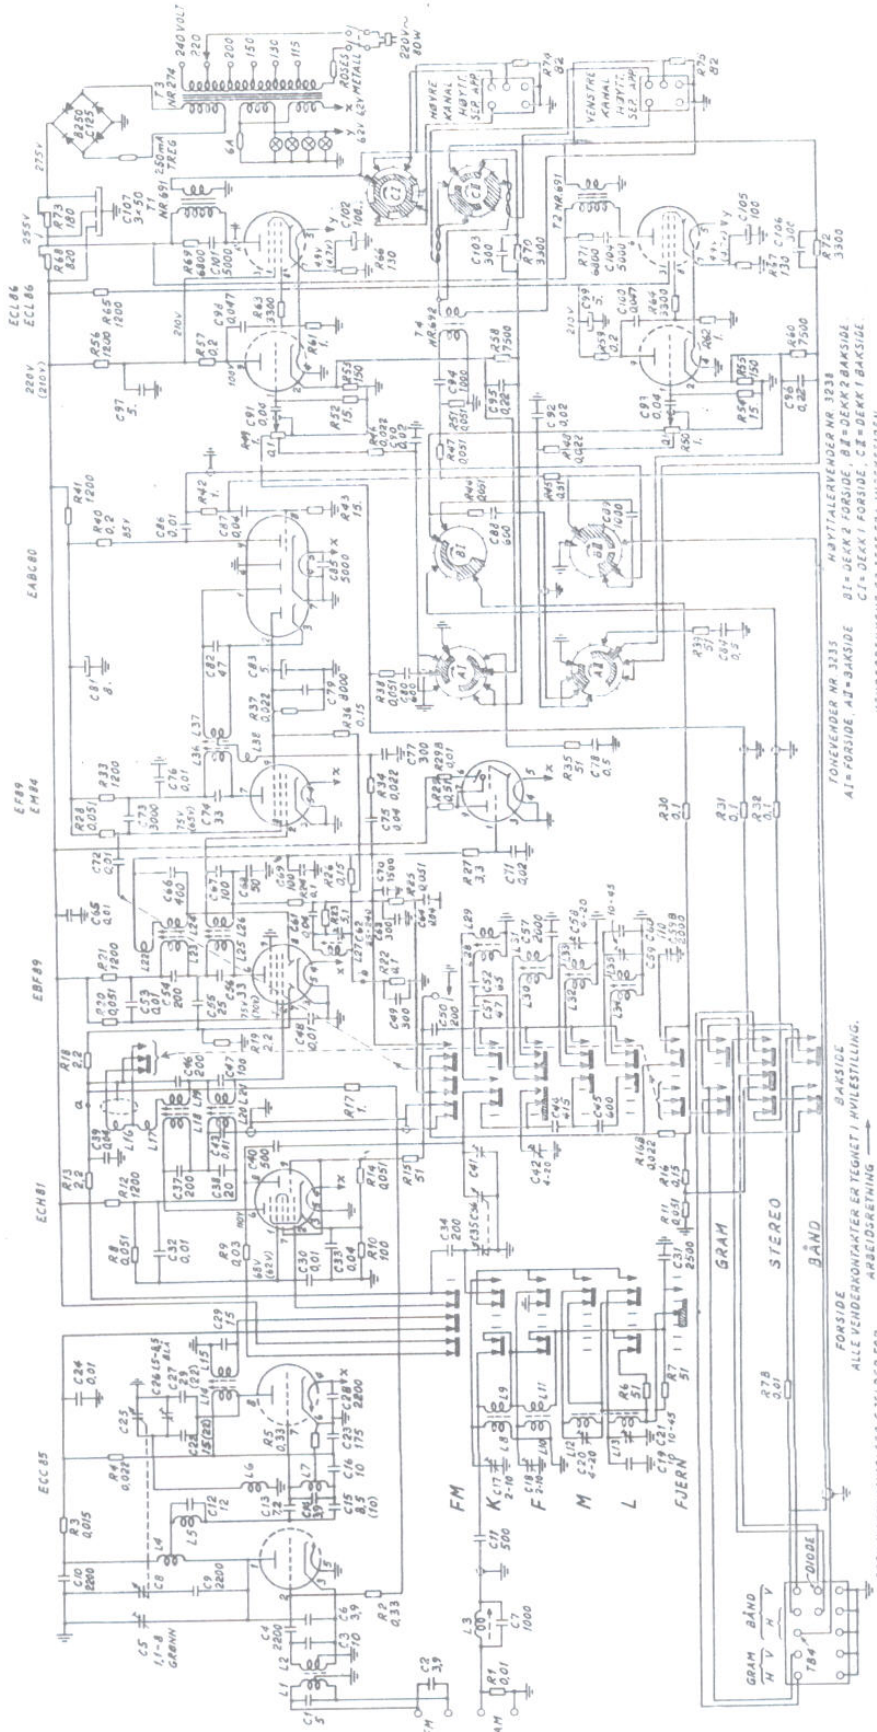

HULDRR 6 STEREO  
 TAUBBERGS RADIOFABRIK A/S  
 AUG. 1961

TONVEJER NR 3335  
 A1 = FØRSIDE, A2 = BAKSIDE  
 HJMTTILÆGGE NR 1238  
 B1 = DEKKE FØRDE, B2 = DEKKE BAKSIDE  
 C1 = DEKKE FØRDE, C2 = DEKKE BAKSIDE  
 VENDERDEKKE ER SETT FRA INDSIDEN

ALLE VENDERANTIKTER ER TEKNET I HVILESTILLING.  
 ARBEJDSRETNING →

SPENNINGSNIVÅER GÆLDER FOR  
 BØRGERVÆR I STIL OG LØS FOR  
 STILLING PÅ 110V (NETSPENNING 230V)

SKALA- OG BØRGERVÆR	TRIMMINGS	BAKSIDE
BANDTRÆKRETSSTYRETRIMMINGS	NE-TRIMMING	GENERATOR TIL KUPLET GITTER ECH 81 OG OSCILLOSKOP OVER R55
FM 99 Mc/s	C26 C5	L21, L24, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L48, L49, L50, L51, L52, L53, L54, L55, L56, L57, L58, L59, L60, L61, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L69, L70, L71, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L96, L97, L98, L99, L100
K 20,5 -	L19 L17	L21, L24, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L48, L49, L50, L51, L52, L53, L54, L55, L56, L57, L58, L59, L60, L61, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L69, L70, L71, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L96, L97, L98, L99, L100
F 5 -	L19 L17	L21, L24, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L48, L49, L50, L51, L52, L53, L54, L55, L56, L57, L58, L59, L60, L61, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L69, L70, L71, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L96, L97, L98, L99, L100
M 400 Mc/s	L19 L17	L21, L24, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L48, L49, L50, L51, L52, L53, L54, L55, L56, L57, L58, L59, L60, L61, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L69, L70, L71, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L96, L97, L98, L99, L100
L 170 -	L19 L17	L21, L24, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L48, L49, L50, L51, L52, L53, L54, L55, L56, L57, L58, L59, L60, L61, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L69, L70, L71, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L96, L97, L98, L99, L100