



NB! ALLE VENDERKONTAKTER TEGNET I HVILESTILLING.
ARBEJDSRETNING →

TERMOsikRING MED ROSES METALL

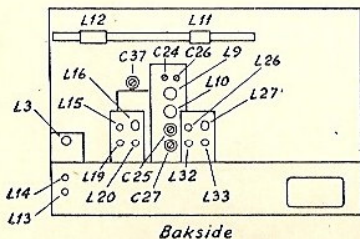


Bakside



Underside

SKALA- OG FORKRETSTRIMNING				
BÅND	FREKVENS	SKALA	FØRKR.	ANMÆRKNING
FM	89 Mc/s	L5	L4	L5 TRIMMES MED NEDRE KJERNE.
	99	C19	C4	
K	6,5	L28	L9	L29 MÅ TRIMMES FOR L28, OG C37 FOR C38, C60 OG C54.
	20	C37	C24	
F	1,8	L29	L10	
	5	C38	C25	
M	600	L30	L11	FORKRETS TRIMMES MED + C
	1300	C60	C26	
	170	L25	L12	
L	320	C54	C27	(PUNKT B).

MF-TRIMNING	
455kc/s	L32 L18 L15 L26 L3 OSCILLOSKOP TIL DIODEUTTAK. L33 L27 L16 L20 L13 L14 SIGNALGEN. MOD. ±200kc/s; TILKØBL. OVER C10 (PUNKT A) MED SERIEKOND. 10000pF. MF-KURVE TAS UD OVER C21. SIGNAL IND. 10mV. DISKRIMIN. KURVE TAS UD OVER C66. SIGNAL IND. REG. TIL SPENNING OVER C17ER ±2VOLT. OSCILLOSKOP TILKØBLES MED 0,2Mc/s SERIEMOTSTAND.
1q7Mc/s	



SØLVSUPER 7
TANDBERGS RADIOFABRIKK A/S

TEGN. NR. 3075 FRA APPARAT NR. 350 001